Axialkompensator mit Innenleitrohr und Innengewinde

Axialkompensator mit Innenleitrohr
Innengewinde und Schutzmantel aus Stahl.

Bälge aus 1.4541 (AISI321)
Schutzmantel aus Stahl

Verhindert Geräusche und Deformationen bei Temperaturänderungen. Durch das formschöne Gehäuse ist er ideal geeignet für Wohnhäuser, Hotels und moderne Bauten.
Kurze Installationszeit.
Mediendurchfluss nur in Pfeilrichtung möglich.

Arbeitsdruck: 16 bar ***Ausdehnung: 50 mm***

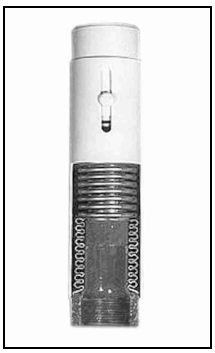

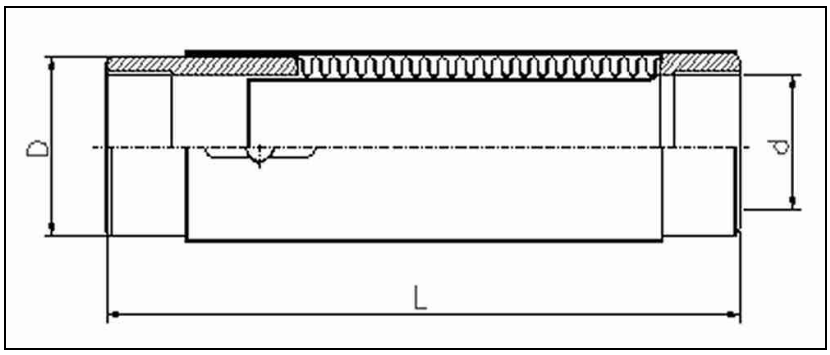

d	D [mm]	L [mm]	Bestellnummer
½“	32	250	KOM-HS-12
¾“	42	250	KOM-HS-20
1“	48	260	KOM-HS-25
1 ¼“	60	260	KOM-HS-32
1 ½“	60	260	KOM-HS-40
2“	78	270	KOM-HS-50
2 ½“	114	270	KOM-HS-65

Änderungen ohne Ankündigung möglich.
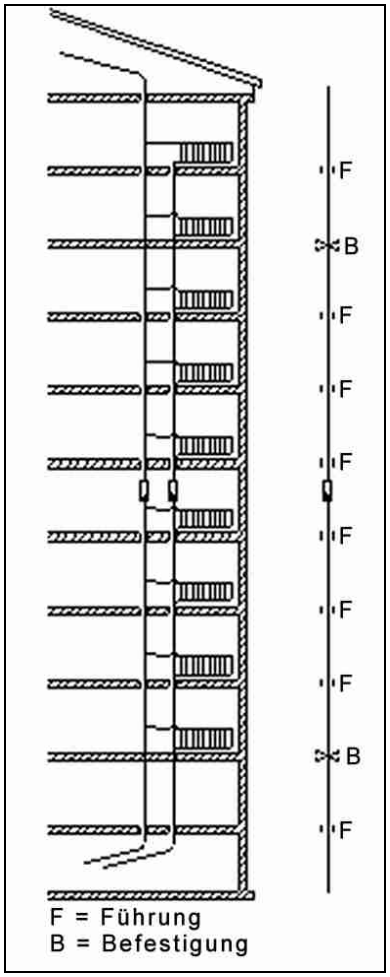
Montagebeispiel